

MANUAL DE INSTALAÇÃO

KIT GALES ORGANIC



portinari

Caro cliente,

Para obter o resultado desejado, é importante seguir as instruções abaixo:

LEMBRE-SE: APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO PRODUTO ASSENTADO.

1) ANTES DO ASSENTAMENTO DO PRODUTO

- Verifique se a área de aplicação do produto está de acordo com as suas indicações de uso.
- No momento da entrega, verifique se existe algum material quebrado ou com qualquer outra não conformidade, caso qualquer material seja entregue com avarias, pedimos a gentileza de fazer as devidas anotações no canhoto da nota fiscal;
- É importante a contratação de um profissional qualificado para assentar este tipo de produto;
- Monte um painel no chão com todas as peças do lote, de forma a comparar as tonalidades e os encaixes do revestimento. Distribua as peças de forma equilibrada e harmônica. Somente assente o produto caso este painel esteja conforme orientações da pag.02;
- Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra mármore com disco adiamantado contínuo;

2) APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

- Limpe o local antes de iniciar o trabalho e utilize ferramentas limpas para não danificar o produto;
- Indica-se aplicá-lo apenas no FINAL DA OBRA, evitando o contato com a poeira, sujeira, tintas e outros materiais;
- Para aplicar a argamassa deve ser usado uma desempenadeira dentada, e a espessura do cordão de 6mm a 8mm.

3) LIMPEZA PÓS OBRA E MANUTENÇÃO DIÁRIA

Acesse nosso site através do QR Code e faça download do manual de limpeza



OBS: No caso de pintura ao redor do painel assentado e/ou aplicação de gesso, recomenda-se cobrir o produto evitando sujeira. Esta pratica só deve ser efetuada após a secagem da argamassa utilizada para aplicação do mosaico (72 horas).


Para facilitar o assentamento das peças de modo que a paginação chegue ao resultado esperado, é importante seguir as seguintes orientações:

O produto é composto por 8 posições, que estão sinalizadas com etiquetas com número e seta. O kit completo, assentado, mede 194x233 cm nas extremidades. Indicamos o assentamento com argamassa Pastilhas - Quartzolit que tem a função de argamassa e rejunte no mesmo produto. É fundamental o uso desse tipo de rejunte para que não ocorram trincas no mesmo.

ORIENTAÇÃO DE PAGINAÇÃO KIT GALES ORGANIC

portinari

O produto é um formato orgânico e a área paginada do kit de 8 peças por caixa é de 2,88m².

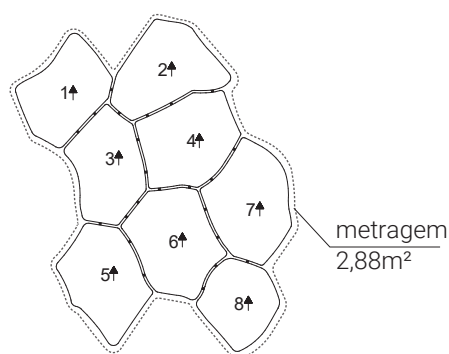

Indicações de cores para assentamento de argamassa e rejunte para cada produto:




Gales SGR - Cinza Outono

Gales GR - Cinza Ártico

Gales SBE - Ypê


*Todas as cores acima estão disponíveis no produto da Quartzolit.

1 - Inicie o assentamento a partir de um canto do ambiente. As peças devem ser posicionadas seguindo o número e a seta como imagem abaixo, utilizando os espaçadores de madeira (2 x 2 cm) entre as peças.

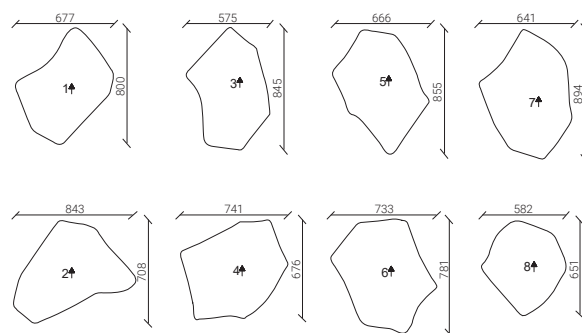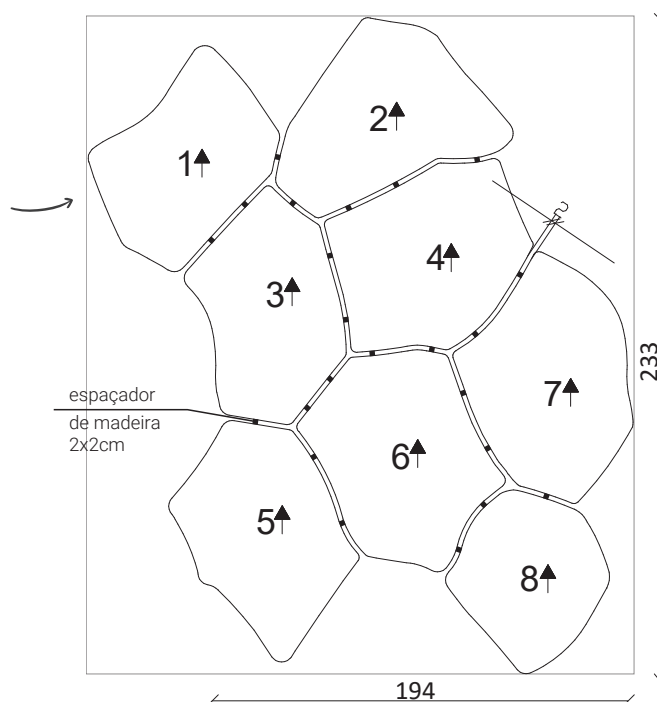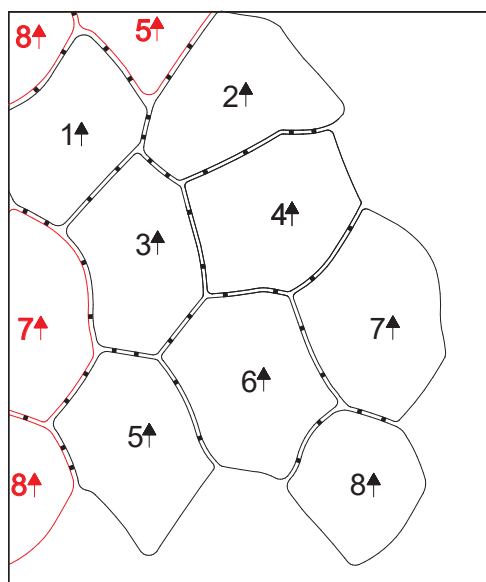

2 - Complemente as laterais com as posições que se encaixam e faça o recorte com auxílio da makita, conforme imagem abaixo.

3 - Continue a paginação encaixando as posições nas laterais das peças assentadas, como imagem abaixo, utilizando os espaçadores de madeira (2 x 2 cm) entre elas.

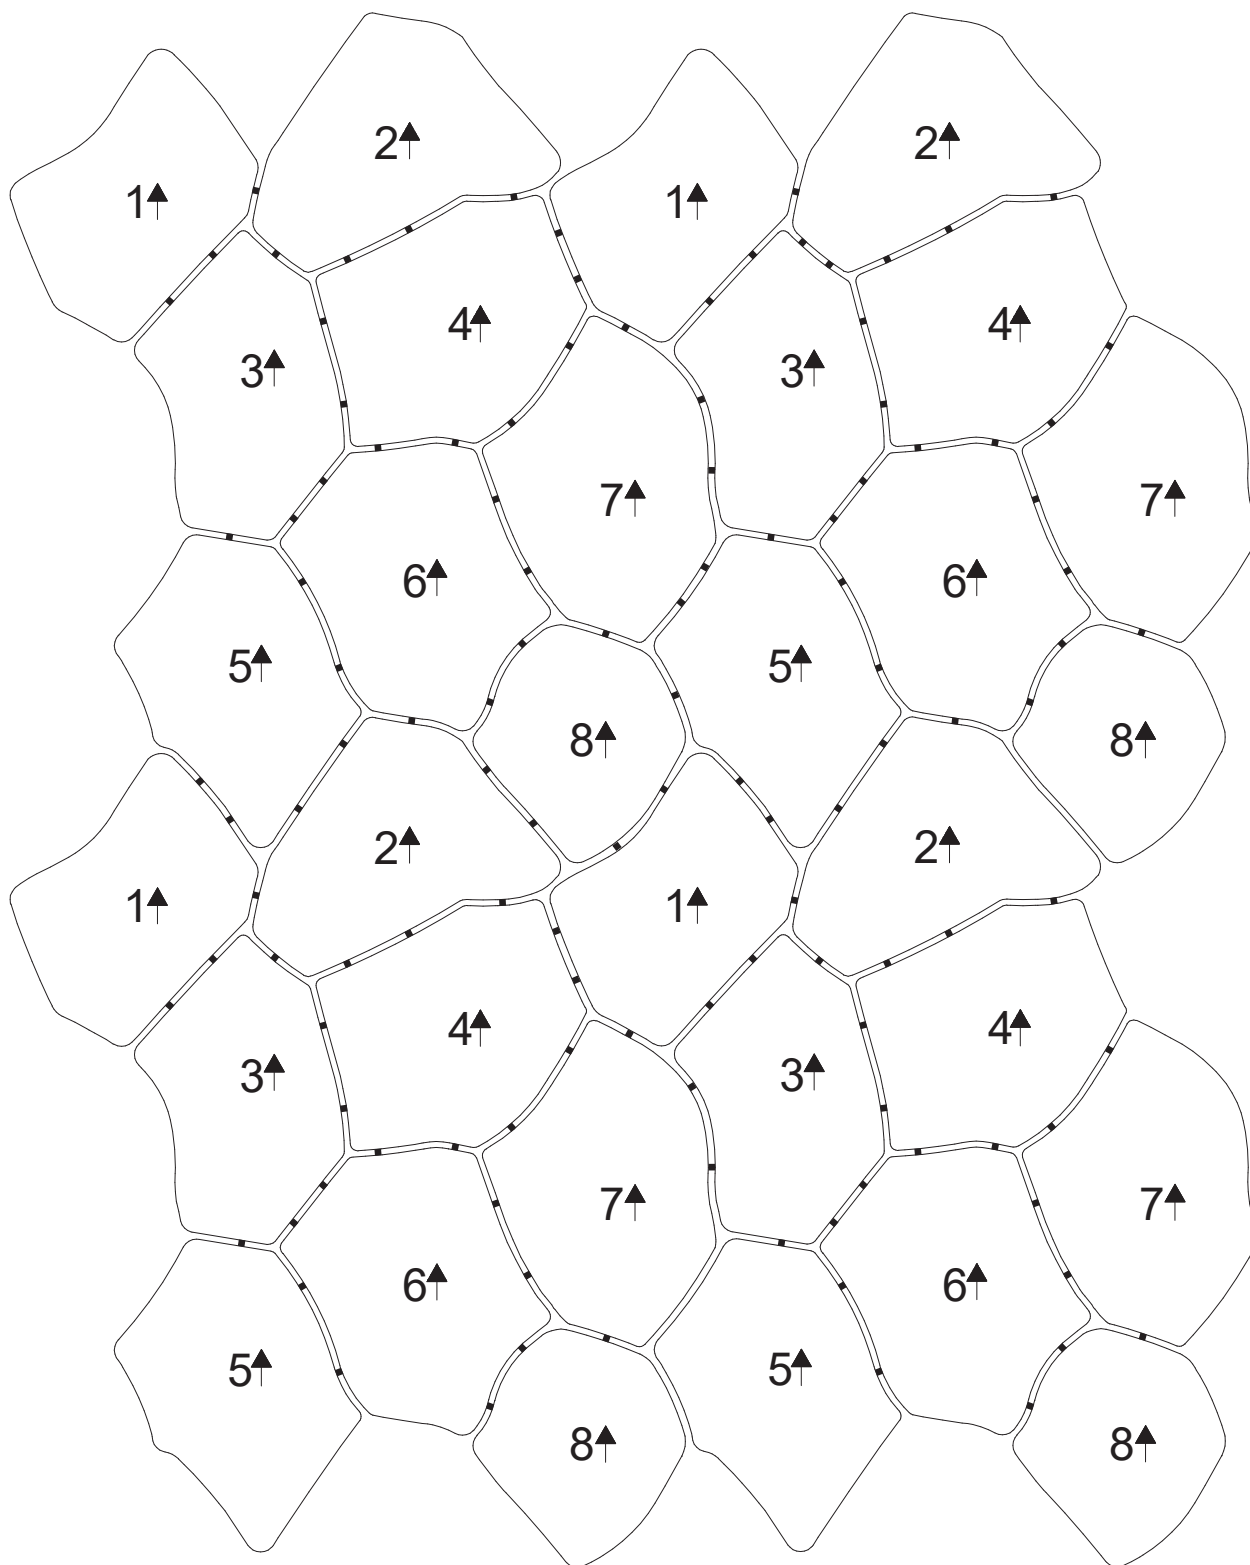

4 - Ao assentar/paginar todas as peças, retire os espaçadores entre elas e inicie o rejuntamento, de acordo com as recomendações já citadas anteriormente.